

接頭組件 系列

逆止接頭

CHELIC PNEUMATIC


功能

- 只有單向可以流通空氣，反向則不能流通。(可以保留單項壓力)
- 低壓時可以作動，也可以做真空壓力之保持。

規格仕様


項目	機種	SQRC , SQRH
使用流體		空氣
作動壓力	kgf/cm ²	0.01 MPa [0.1 Kgf / acm ²]
使用壓力範圍	kgf/cm ²	0.09MPa [0~9 Kgf/cm ²]
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60 °C
使用真空壓力		-750 mmHg [1.0 Torr]

符號表示




內部結構圖

◎ SQRC 系列

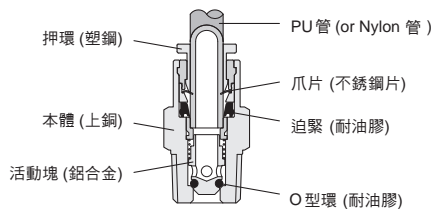


◎ SQRH 系列

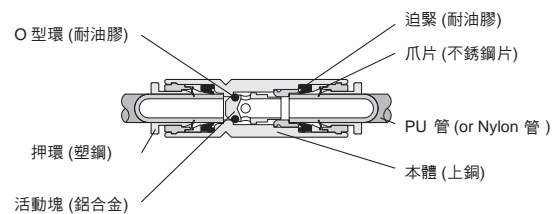


內部結構圖

◎ SQRL 系列

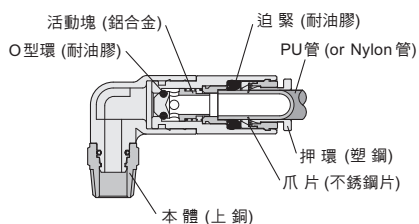

◎ SQRM 系列

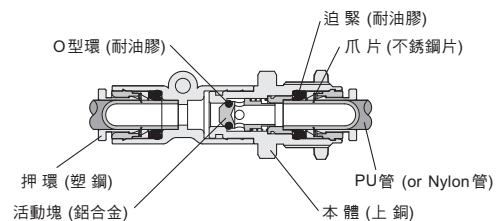

SQ□
接頭系列

MSQ□
迷你型接頭

SP□
柱塞/連接管

SQ□J
插管式接頭

SQR□
逆止接頭

SQ□G
壓力計接頭

銅接頭

□ SC
調速閥


QS□
調速接頭

QH□
手動開關

QV□
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管



接頭組件 系列


逆止接頭

氣立可空氣壓設備

逆止閥控制方向


◎ SQRC 系列

- [A] 牙端輸入控制 (標準型)



● SQRC - □ - A


- [B] 孔端輸入控制



● SQRC - □ - B


◎ SQRH 系列

- [A] 牙端輸入控制 (標準型)

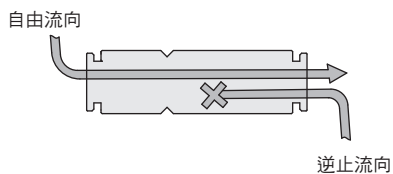

● SQRH - □ - A


- [B] 孔端輸入控制

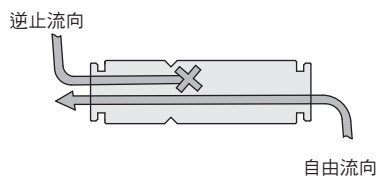

● SQRH - □ - B


◎ SQRL 系列

- [A] 牙端輸入控制 (標準型)

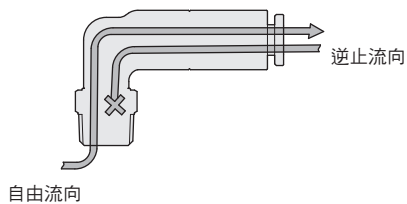

● SQRH - □ - A


- [B] 孔端輸入控制

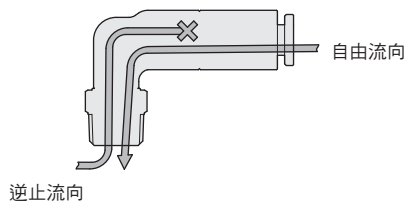

● SQRH - □ - B


◎ SQRM 系列

- [A] 牙端輸入控制 (標準型)

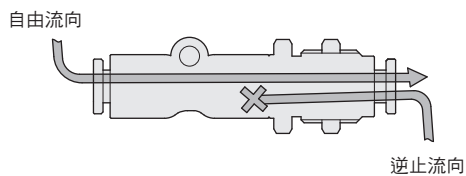


● SQRM - □ - A

- [B] 孔端輸入控制

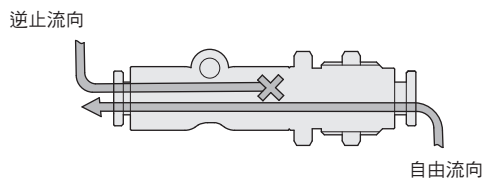

● SQRM - □ - B



接頭組件 系列

逆止接頭 – **SQRC**, **SQRH** 系列

CHELIC PNEUMATIC


► SQRC 系列 直立逆止接頭

公制規格



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
Ø4	M5	SQRC 4 - M5 - □	3.6	30	13.9	10	31.7	10	3.9	11.5
	1/8"	SQRC 4 - 01 - □	6	24.5	13.9	10	27.5	10	4.9	10.5
Ø6	1/8"	SQRC 6 - 01 - □	6	28.8	15.6	12.4	31.8	12	12.5	15.5
	1/4"	SQRC 6 - 02 - □	9	27.3	15.6	12.4	33.5	14	12.5	22
Ø8	1/8"	SQRC 8 - 01 - □	6	30.5	16.8	14	33.5	14	12.5	21
	1/4"	SQRC 8 - 02 - □	9	29	16.8	14	33.5	14	19.5	21
Ø10	3/8"	SQRC 10 - 03 - □	12	56.4	20.3	25	62.4	24	58	45
	1/2"	SQRC 10 - 04 - □	15	60.5	20.3	28	68.5	27	58	50.5
Ø12	3/8"	SQRC 12 - 03 - □	12	58.4	22.3	25	64.4	24	58	42
	1/2"	SQRC 12 - 04 - □	15	63	22.3	28	71	27	58	47.5

英制規格



管徑 ØD	牙徑 NR / NPT	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQRC 5/32" - 10/32 - □	3.6	30	13.9	10	31.7	10	3.9	11.5
	1/8"	SQRC 5/32" - 01 - □	6	24.5	13.9	10	27.5	10	4.9	10.5
1/4"	1/8"	SQRC 1/4" - 01 - □	6	28.8	15.6	12.4	31.8	12	12.5	15.5
	1/4"	SQRC 1/4" - 02 - □	9	27.3	15.6	12.4	33.5	14	12.5	22
5/16"	1/8"	SQRC 5/16" - 01 - □	6	30.5	16.8	14	33.5	14	12.5	21
	1/4"	SQRC 5/16" - 02 - □	9	29	16.8	14	33.5	14	19.5	21
3/8"	3/8"	SQRC 3/8" - 03 - □	12	56.4	20.3	25	62.4	24	58	45
	1/2"	SQRC 3/8" - 04 - □	15	60.5	20.3	28	68.5	27	58	50.5


► SQRH 系列 二通逆止接頭

公制規格



管徑 ØD	型式	B	C	ØG	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
Ø4	SQRH 4 - 4	39.4	13.9	10	4.9	6
Ø6	SQRH 6 - 6	45.2	15.6	12.4	12.5	10
Ø8	SQRH 8 - 8	48.9	16.8	14	19.6	13

英制規格




管徑 ØD	型式	B	C	ØG	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
5/32"	SQRH 5/32" - 5/32"	39.4	13.9	10	4.9	6
1/4"	SQRH 1/4" - 1/4"	45.2	15.6	12.4	12.5	10
5/16"	SQRH 5/16" - 5/16"	48.9	16.8	14	19.6	13

公制規格



管徑 ØD1	管徑 ØD2	型式	B	C1	C2	ØG	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
Ø10	Ø10	SQRH 10 - 10	72.6	20.3	20.3	25	58	61.5
Ø12	Ø12	SQRH 12 - 12	76.7	22.3	22.3	25	58	57

英制規格



管徑 ØD1	管徑 ØD2	型式	B	C1	C2	ØG	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
3/8"	3/8"	SQRH 3/8" - 3/8"	72.6	20.3	20.3	25	58	61.5
1/2"	1/2"	SQRH 1/2" - 1/2"	76.7	22.3	22.3	25	58	57

SQ □

接頭系列

MSQ □

迷你型接頭

SP □

柱塞/連接管

SQ □ **J**

插管式接頭

SQR □

逆止接頭

SQ □ **G**

壓力計接頭

鋼接頭

SC

調速閥

QS □

調速接頭

QH □

手動開關


QV □

球形開關

QST

面板式
調速接頭

PU 管




接頭組件 系列

逆止接頭 – SQRL 系列

氣立可空氣壓設備

◉ SQRL 系列 L型逆止接頭


公制規格

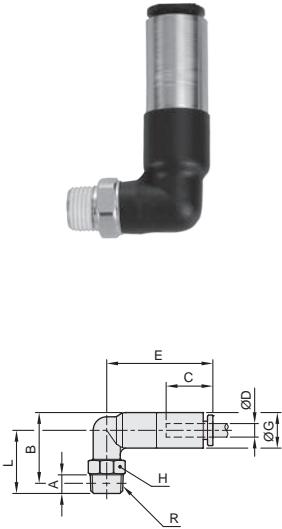

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
Ø4	M5	SQRL 4 - M5 - □	3.6	19.8	13.8	31.3	10.5	16.4	10	3.9	6
	1/8"	SQRL 4 - 01 - □	6	22.4	13.8	31.3	10.5	20.2	10	4.9	10
	1/4"	SQRL 4 - 02 - □	9	24.1	13.8	31.3	10.5	23.4	14	12.5	16
Ø6	M5	SQRL 6 - M5 - □	3.6	22.5	15.7	38	12.5	19	10	3.9	8.5
	1/8"	SQRL 6 - 01 - □	6	25.9	15.7	38	12.5	22.8	10	4.9	10.5
	1/4"	SQRL 6 - 02 - □	9	27.7	15.7	38	12.5	27.1	14	12.5	18
	3/8"	SQRL 6 - 03 - □	9	28.4	15.7	38	12.5	27.8	17	12.5	22.5
Ø8	1/8"	SQRL 8 - 01 - □	6	27.6	16.8	41.5	14.3	24.4	12	4.9	13.5
	1/4"	SQRL 8 - 02 - □	9	29.4	16.8	41.5	14.3	27.7	14	19.6	19
	3/8"	SQRL 8 - 03 - □	9	30.1	16.8	41.5	14.3	28.4	17	19.6	24.5
Ø10	1/8"	SQRL10 - 01 - □	9	31.6	20.4	75	17.8	25.7	17	4.9	27
	1/4"	SQRL10 - 02 - □	9	33.4	20.4	75	17.8	29	17	19.6	29
	3/8"	SQRL10 - 03 - □	9	34.1	20.4	75	17.8	29.7	17	58	31
	1/2"	SQRL10 - 04 - □	11	36.1	20.4	75	17.8	32.7	21	58	46
Ø12	1/4"	SQRL12 - 02 - □	9	38.2	23.2	78.3	21.2	32.2	17	4.9	36
	3/8"	SQRL12 - 03 - □	9	36.9	23.2	78.3	21.2	32.2	17	58	36
	1/2"	SQRL12 - 04 - □	11	38.9	23.2	78.3	21.2	35.2	21	58	50

英制規格

管徑 ØD	牙徑 NR / NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQRL 5/32" - 10/32" - □	3.6	19.8	13.8	31.3	10.5	16.4	10	3.9	6
	1/8"	SQRL 5/32" - 01 - □	6	22.4	13.8	31.3	10.5	20.2	10	4.9	10
	1/4"	SQRL 5/32" - 02 - □	9	24.1	13.8	31.3	10.5	23.4	14	12.5	16
1/4"	NR 10/32"	SQRL 1/4" - M5 - □	3.6	22.5	15.7	38	12.5	19	10	3.9	8.5
	1/8"	SQRL 1/4" - 01 - □	6	25.9	15.7	38	12.5	22.8	10	4.9	10.5
	1/4"	SQRL 1/4" - 02 - □	9	27.7	15.7	38	12.5	27.1	14	12.5	18
	3/8"	SQRL 1/4" - 03 - □	9	28.4	15.7	38	12.5	27.8	17	12.5	22.5
5/16"	1/8"	SQRL 5/16" - 01 - □	6	27.6	16.8	41.5	14.3	24.4	12	4.9	13.5
	1/4"	SQRL 5/16" - 02 - □	9	29.4	16.8	41.5	14.3	27.7	14	19.6	19
	3/8"	SQRL 5/16" - 03 - □	9	30.1	16.8	41.5	14.3	28.4	17	19.6	24.5
3/8"	1/8"	SQRL 3/8" - 01 - □	9	31.6	20.4	75	17.8	25.7	17	4.9	27
	1/4"	SQRL 3/8" - 02 - □	9	33.4	20.4	75	17.8	29	17	19.6	29
	3/8"	SQRL 3/8" - 03 - □	9	34.1	20.4	75	17.8	29.7	17	58	31
	1/2"	SQRL 3/8" - 04 - □	11	36.1	20.4	75	17.8	32.7	21	58	46
1/2"	1/4"	SQRL 1/2" - 02 - □	9	38.2	23.2	78.3	21.2	32.2	17	4.9	36
	3/8"	SQRL 1/2" - 03 - □	9	36.9	23.2	78.3	21.2	32.2	17	58	36
	1/2"	SQRL 1/2" - 04 - □	11	38.9	23.2	78.3	21.2	35.2	21	58	50



接頭組件 系列

逆止接頭 – **SQRM** 系列

CHELIC PNEUMATIC


► SQRM 系列 附螺牙逆止接頭

公制規格



管徑 ØD	型式	牙徑 M	C1	C2	E	ØG	L	對邊 H1	對邊 H2	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
Ø4	SQRM 4 – 4	M12x1	12.1	13.8	16.2	10.5	49	14	14	4.9	2
Ø6	SQRM 6 – 6	M14x1	17	15.7	17	12.5	55	17	17	12.5	25
Ø8	SQRM 8 – 8	M16x1	18.8	16.8	18.8	14.3	63	17	19	19.6	35
Ø10	SQRM 10 – 10	M20x1	21	20.4	21	17.8	98	24	24	58	115
Ø12	SQRM 12 – 12	M22x1	23.6	23.2	21.2	21.2	103	24	27	58	135

英制規格



管徑 ØD	型式	牙徑 M	C1	C2	E	ØG	L	對邊 H1	對邊 H2	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
1/4"	SQRM 1/4" – 1/4"	M14x1	17	15.7	17	12.5	55	17	17	12.5	25
5/16"	SQRM 5/16" – 5/16"	M16x1	18.8	16.8	18.8	14.3	63	17	19	19.6	35
3/8"	SQRM 3/8" – 3/8"	M20x1	21	20.4	21	17.8	98	24	24	58	115

SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ **J**
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ **G**
壓力計接頭

銅接頭

□ **SC**
調速閥

QS □
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管